

DCLDD1



REGOLATORE DI LIVELLO A UNA Sonda Prodotto leggero e compatto, permette di gestire la **funzione di caricamento che regola e controlla la presenza del corretto livello dell'acqua all'interno di una caldaia**. Ogni qualvolta la sonda di livello non è coperta dall'acqua, le uscite pompa ed elettrovalvola si attivano simultaneamente. Nel momento in cui la sonda si trova nuovamente coperta dall'acqua, le uscite pompa ed elettrovalvola si disattivano in automatico e rimangono tali finché lo stato della sonda non cambia nuovamente.

HIGHLIGHTS




Ciclo di caricamento con una sonda di livello

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione 230 Vac $\pm 10\%$ 50/60 Hz
Alimentazione 115 Vac $\pm 10\%$ 50/60 Hz
Uscita principale 8A / 250 VAC Resistivi
Sonda di livello a rilevamento conducibilità

DISEGNI TECNICI

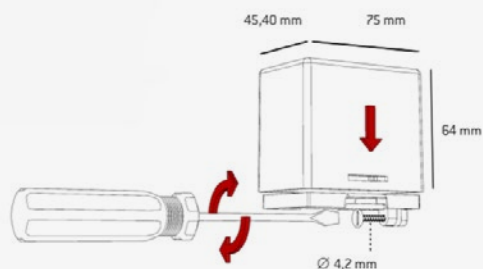

DCLDD1

- 1- Pump
- 2- Solenoid Valve
- 3- Com
- 4- GND
- 5- Level
- 6- F
- 7- N

