

DCLDD2



REGOLATORE DI LIVELLO A UNA Sonda CON TIME-OUT DI SICUREZZA La funzione di caricamento resta attiva per un tempo massimo di 150 secondi (c.d. tempo di **time-out**). Trascorso tale periodo, le uscite si disattivano al fine di proteggere la macchina da un'eventuale rottura o malfunzionamento. Sia un **buzzer** che un'uscita led segnalano l'eventuale malfunzionamento. DCLDD2 permette di controllare in modo separato la pompa e l'elettrovalvola di caricamento.

HIGHLIGHTS



Ciclo di caricamento con una sonda di livello




Time-out di sicurezza

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione 230 Vac $\pm 10\%$ 50/60 Hz
Alimentazione 115 Vac $\pm 10\%$ 50/60 Hz
Uscita principale 16A / 250 VAC Resistivi
Uscita secondaria 5 A/250 VAC Resistivi
Sonda di livello a rilevamento conducibilità
Allarme sonoro

DISEGNI TECNICI

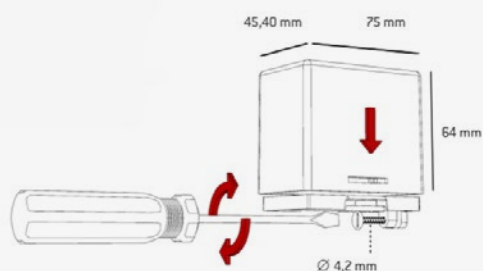

DCLDD2

- 1- NC
- 2- NC
- 3- Max Level
- 4- GND
- 5- Solenoid Valve

- 6- Pump
- 7- N
- 8- NC
- 9- F

