

DCLDD3



REGOLATORE DI LIVELLO A DUE SONDE, TIME-OUT DI SICUREZZA, SALVARESISTENZA E TANK SWITCH Oltre alla regolazione della pompa è gestita anche la **resistenza**: essa è attiva se la sonda di minimo è coperta e disattiva nel caso in cui non lo sia. A time-out scaduto anche la resistenza si disattiva. Attivare la resistenza della caldaia in assenza di acqua può essere dannoso per la macchina; l'apposita funzione disattiva la resistenza ogni qualvolta la sonda di livello è scoperta. Il tempo di disattivazione della resistenza è configurabile dall'utente.

HIGHLIGHTS



Ciclo di caricamento con due sonde di livello



Timeout di sicurezza




Salvaresistenza

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione 230 Vac $\pm 10\%$ 50/60 Hz
Alimentazione 115 Vac $\pm 10\%$ 50/60 Hz
Uscita principale 16A / 250 VAC Resistivi
Uscita secondaria 5 A/250 VAC Resistivi
Uscite secondarie 5 A/250 VAC Resistivi
Sonda di livello a rilevamento conducibilità
Sonda di livello a rilevamento conducibilità minima/di sicurezza
Allarme sonoro

DISEGNI TECNICI

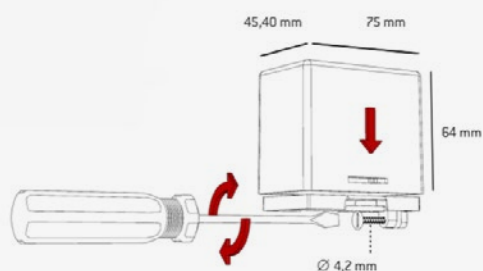

DCLDD3

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1- Min Level | 7- Resistance |
| 2- NC | 8- N |
| 3- Max Level | 9- NC |
| 4- GND | 10 - F |
| 5- Solenoid Valve 1 | |
| 6-Pump | |

